

Serie 8, Einbau-Kühlschrank, Flachscharnier mit Softeinzug KIF81HOD0



Zubehör

3 x Eierablage
1 x Flaschenkamm in Türabsteller
1 x Schwerlastsatz

Einbaukühlschrank mit VitaFresh pro-System, Open Assist und Sprachsteuerung: Dank idealer Lagerbedingungen bleiben Ihre Lebensmittel länger vitaminreich und frisch.

- **Open Assist:** Öffnet deinen vollintegrierten Kühlschrank automatisch.
- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 120 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 289 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): x x mm
 Nettogewicht: 72,2 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Andere
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230,0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Nein
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 6
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242005363506
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: KIF81HOD0
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz



4 242005 363506

Serie 8, Einbau-Kühlschrank, Flachscharnier mit Softeinzug KIF81HOD0

Einbaukühlschrank mit VitaFresh pro-System, Open Assist und Sprachsteuerung: Dank idealer Lagerbedingungen bleiben Ihre Lebensmittel länger vitaminreich und frisch.

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 120 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB

Design

- DimLight

Komfort und Sicherheit

- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- SuperKühlen

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon eine teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm



Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 3 x Eierablage

Serie 8, Einbau-Kühlschrank, Flachscharnier mit Softeinzug KIF81H0D0

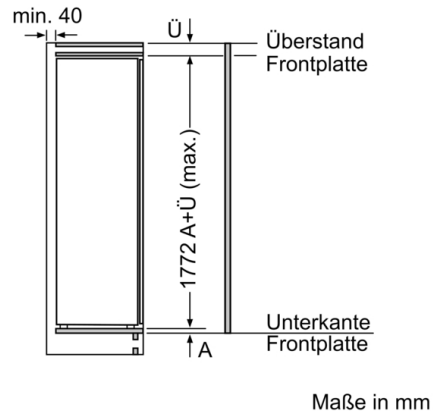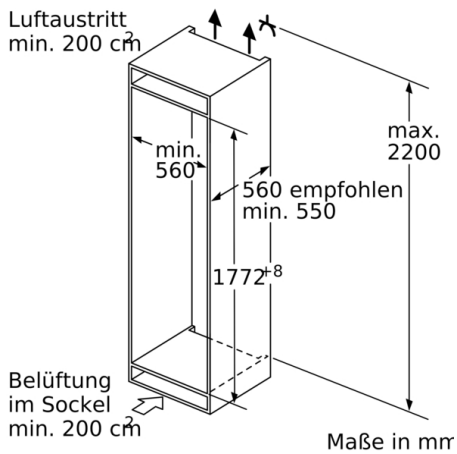


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.


T: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

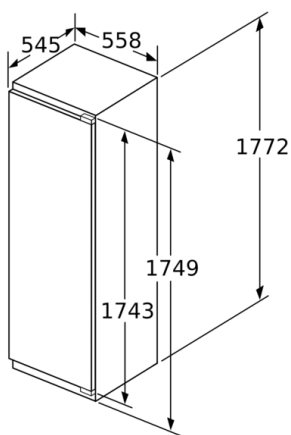


Maße in mm

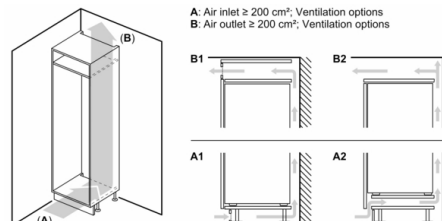

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Serie 8, Einbau-Kühlschrank, Flachscharnier mit Softeinzug KIF81HOD0



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Cardeleuthöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	